



Hoja de modificaciones 1

Fecha modificación:	06/03/2023
Orden de producción:	CC-16873/4/5-AE
Plazo de entrega:	Finales de Marzo
Cliente:	BYOSINTEC
Contacto:	Chris
Teléfono:	
Comercial:	Josep Giribet

Ud.	Denominación	Precio unitario	Importe PVP
1	Los armarios laterales e impresora los suministra el cliente con previsión de llegada la semana 10 (9-10 marzo)	No considerar opcional	No considerar opcional
2	Anular bomba Alfons Haar incluida en el precio	-2.950	-2.950
3	Cliente suministra una bomba Niehüser que se envia directamente a Cetil para compactar con el contador ME4000.	1.525	1.525
4	Se incluye Sonda ME4000 e impresora Epson TM-U295	14.000	14.000
5	Se deben incluir kit aspiración externa R2 750 y Kit aspiración externa pasando por contador + descarga por gravedad según esquema adjunto	2.130	2.130
6	IMPORTANTE: todas las tuberías deben ser construidas en ALUMINIO		
7	IMPORTANTE: Los ejes SAF estan protegidos contra sal con garantia de 10 años, NO CONFUNDIRLOS !!!	1.125	1.125
8	Deposito de aire NO MONTAR EN PRIMER EJE, esperamos propuesta de cliente		
9	Carrete toma de tierra MONTAR DENTRO DEL ARMARIO.		
10	NO PINTAR EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS NI LA BANDEJA SUPERIOR		
		Total	15.830 €

O. Técnica

- Ok
- Material stock
- Implica mod. Diseño
- Requiere compra
- Plazo:

Producción

- Implica reproceso
- Implica parada producción

Costes

Precio PVP total modificación


Comercial

- Conf. Cliente
- Precio que facturar al cliente

15.830,00.€

Finanzas

- Ok

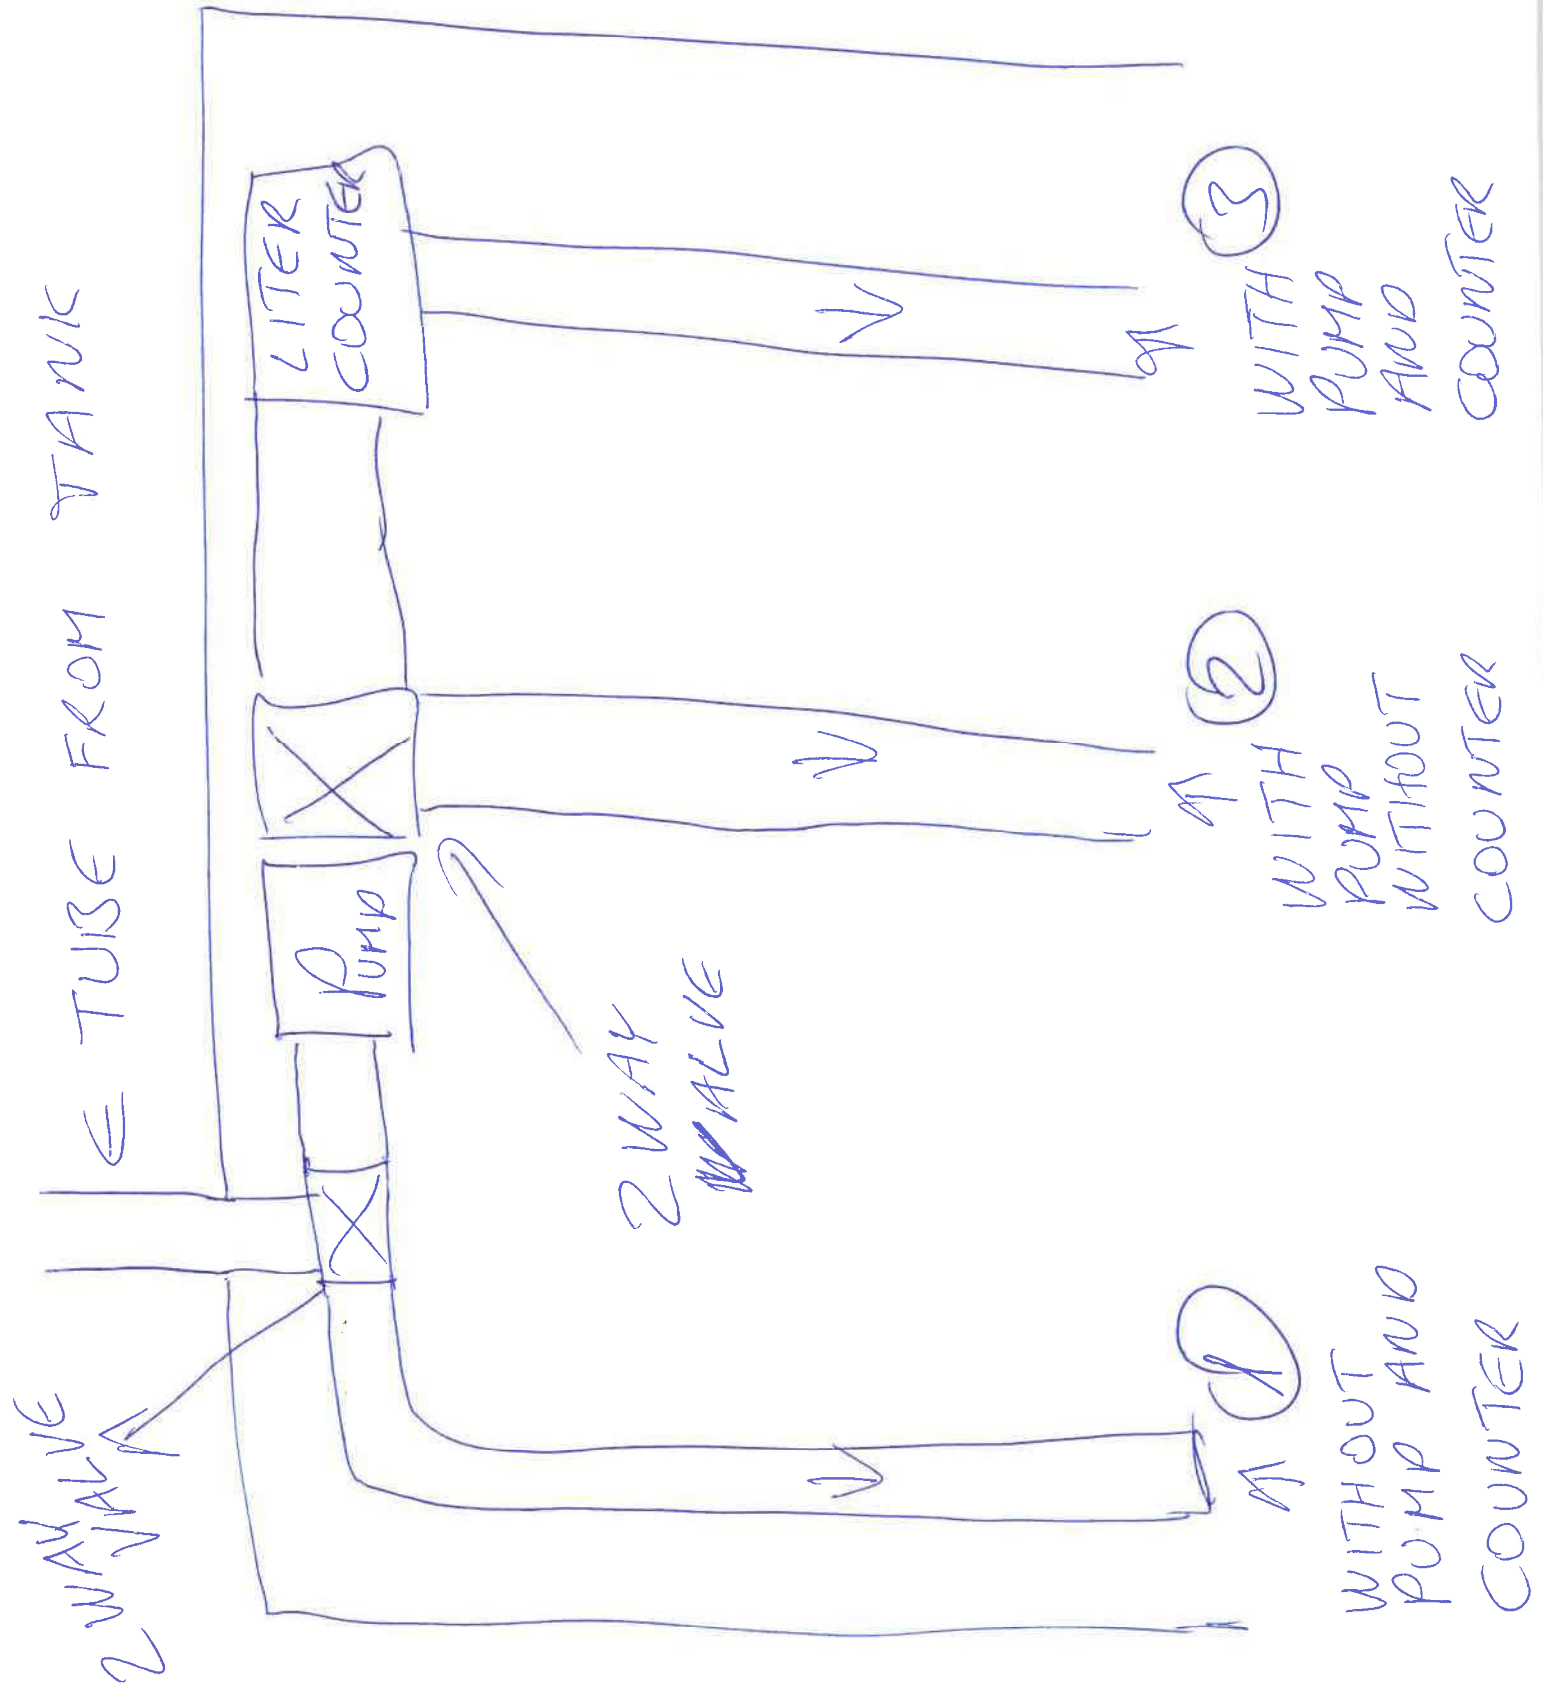

Unloading Trailer Biosyntec

Number 1:

Unloading without pump and litercounter only by gravity

Number 2:

Unloading with pump WITHOUT litercounter

Number 3

Unloading with Pump and with litercounter.