


Alvarez
23-01-2024.

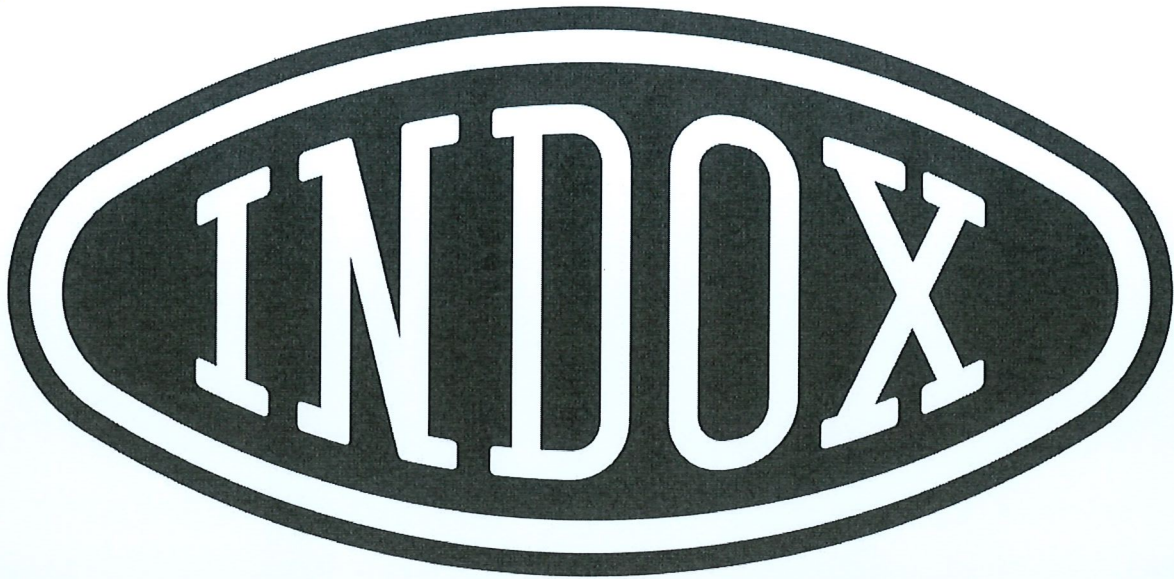

INDOX ENERGY SYSTEMS

Nº DE FABRICACION CE- 16977-T

PLAZO DE ENTREGA 2ª Quincena mes de mayo 2024.

"UNIDAD DE STOCK, AHORA PASA A CLIENTE JALON OIL S.L"

Oferta	240101301
Cliente	JALON OIL S.L
Domicilio	Calatayud (Zaragoza)
NIF	
A la atención de	Rodolfo Alvarez
Teléfono	616 91 03 74

**1) General:**

Tipo	UNA. Cisterna portátil homologada según ADR 2023.
Uso	Para el transporte de GASOLEOS clase 3 UN:1202
Sección transversal	Cilíndrica Recta
Código Diseño	Según ADR.
Reglamentación	ADR 2023, instrucción de transporte T2.
Material	Acero Inoxidable
Rompeolas	N.A.
Capacidad total 4% incluida	3.000 lts
Número de compartimentos	DOS
Capacidad total compartimentos	(1.500/1.500)
Espesor del depósito	Según requisitos de ADR.
Temperatura de diseño	-40 °C ... +50°C.
Presión máxima de servicio	1,00 kg/cm ²
Presión de prueba	1,5 kg/cm ²

2) Documentación, pruebas y ensayos:

Documentación	Manual de instrucciones de funcionamiento con listado de repuestos Ficha técnica de características para su matriculación Certificado de fabricación Certificado de calibración Instrucción de transporte expedida por una E.C.A. Certificados de garantías de nuestro fabricado y accesorios
Depósito:	Requeridos según ADR.
Pruebas y ensayos:	Requeridos según ADR: Prueba hidráulica, Certificado calibración volumétrica, Verificación primitiva, Certificado de modelo del equipo montado, Certificado de extintores, ...
Entidad de inspección:	Bureau Veritas España.
Calibración:	Volumen total de la cisterna con Válvulas de Fondo cerradas

Nota: Las calibraciones de las cisternas se realizarán en nuestro laboratorio de calibraciones, con procedimientos propios y mediante la utilización de depósitos calibrados por el Centro Español de Metrología (C.E.M.)



3) Equipamiento de servicio, sistema por Tipo carga Inferior (NO CLH)

UNA/Comp. Boca de Hombre DN500 según reglamentación ADR

UNA/Comp. Válvula de seguridad con presiones y caudal evacuación según requisitos ADR

UNA/Comp. Válvula de fondo 3" accionamiento neumático.

UNA/Comp. Válvula de Gran Caudal para cargar con Bocas de Hombre cerrada ó Similar (según Normativa)

UNA/Comp. Tubería carga/descarga de 3"

Conjunto colector **manual con válvulas de bola de 3" y salida Brida ciega.**

UNA/Comp. Acoplamiento API + Tapón, para hacer la carga inferior + **Bandeja antigoteo**

UNO. Acoplamiento Api con Visor y MK80. Con Soporte

Otros elementos incluidos:

UNO/Comp. Indicadores rotativos de producto.

UNO/Comp. Adhesivos con número de compartimiento y capacidad en litros.

UNO/Comp. Indicador óptico EQUIPTANK de válvula de fondo

Armario de descargas, con puerta tipo: **PUERTA TIPO ABATIBLE, tipo capilla.**

UNA Luz interior armario descargas.

Observaciones:



4) Vehículo

Marca	FUSO (Mitsubishi)
Modelo	6S15
Distancia entre ejes	2.500 Mm (2 ejes)
Concesionario	
Persona de contacto	
Teléfono de contacto	
Correo de la Persona	

Protecciones laterales para ciclistas fija de aluminio

Conjunto parachoques trasero, suministrado por la propia marca del vehículo, homologado según reglamento 58, serie 03

Carrozado y legalización del auto bastidor como vehículo portacontenedores.

- Falso bastidor con fijaciones al chasis del auto bastidor y estos mediante sistema de anclajes con si correspondiente diseño y sistema de fijaciones según diseño INDOX para el amarre y fijación desmontable de este conjunto a la cisterna portátil.
- Guardabarros: Individuales de PVC con soportes y faldón de goma en el último
- Extintor 3 kgs en cabina.



5) **Accesorios cisterna.**

- Bandeja superior según requisitos ADR.
- Barandilla plegable de acero inoxidable de 1.000 mm de altura en lateral **derecho** bandeja. Con accionamiento **Manual** desde parte superior de la cisterna.
- Escalera de acceso al domo superior de **aluminio** con peldaños antideslizantes en **en lateral derecho S M (armario capilla)**
- **UNO** Extintores de 9 kg clase 34^a/144B con armario de PVC
- **UN** Cajón de herramientas de PVC
- **UN** Calzo de plástico de 200 mm de ancho con soporte atornillado al bastidor
- **DOS** Soporte placa numeración producto con placa (2). 30/1202.
- **TRES** adhesivos romboidales de peligro clase 3
- **TRES** adhesivos romboidales de Medio Ambiente.
- **UN** filtro regulador y lubricador para aire.
- Emblema INDOX en la parte trasera superior cisterna.
- Conjunto de estructura envolventes según normas ADR, construido en Acero al carbono con sistema de fijación según diseño INDOX para amarre sobre camión.
- Conjunto Compresor para generar aire par el accionamiento neumático de los equipos.
-

PRIMER Pulsador de paro de emergencia

Conjunto de conos de señalización + (4) Conos

KIT antiderrame completo (obturador, cubo y pala)

UNO tomas de tierra de latón



6) Equipos de suministro

Equipo de 400 l/m ubicado en armario capilla. Con puerta Abatible

Bomba auto aspirante Modelo Sampi. Medición y Ttes de 2 ½"

Contador SAMPI M7 (equipos 400l/m) con cabezal electrónico con ME4000 con UNA VN-38

Filtro separador de gases y válvula AIRCHECK

Sonda de temperatura electrónica

Interruptor en interior cabina para el Paro / Marcha del equipo Contador.

Impresora electrónica ubicada en interior de cabina (No incluida en la presente oferta)

PRIMERA Devanadera Medición y Ttes. axial situada en armario capilla

Manguera de Ø interior 32Mm de 40 metros

Boquerel Auto matico ZVA.32 + Soporte

CAUDALES ENTREGADOS:

Equipo de 400 l/m

Caudal nominal equipo		400 litros/minuto
Caudal descarga en boquerel de:	32 Ø	180 litros/minuto

7) Circuito hidráulico

Nota: la toma de fuerza tiene que venir montada en el auto bastidor, con salida para eje estriado compacto con bomba hidráulica

Bomba hidráulica

Depósito de aceite con filtro y tapón

Motor hidráulico accionamiento bomba de gasoil

Motor hidráulico accionamiento enrollador manguera

Manómetro indicador de presión circuito hidráulico

Válvula de seguridad

Distribuidor hidráulico accionamiento bomba tipo pomo

UN Distribuidor hidráulico accionamiento enrollador tipo palanca 3 posiciones circuito hidráulico, latiguillos, racores, etc.



8) Acabados

Interior propio del aluminio

Exterior

- Cuerpo pintado de color ... Blanco RAI 9016
- Bastidor pintado de color **ORIGEN Bastidor**
- Adhesivo reflectante vehículo señal V-23.
- Adhesivo de tara y MMA. Razón social por indicar:

Rotulación. Incluida Logo Jalón Oil (Repsol)

Las Máscaras y LOGO de Repsol, serán aportadas por el Cliente.

Logo de Empresa aportara Indox (Jalon Oil)

